

EXIJA UMA COLAGEM DURÁVEL E SEGURA!

Saiba como:



Os Cimentos-cola que na Marcação CE mencionem DND (Desempenho Não Determinado) nos ensaios *Durabilidade contra as acções climáticas/envelhecimento por calor e Durabilidade contra ciclos de gelo/degelo*, **só podem ser utilizados** para o assentamento de cerâmica porosa **no interior**.

CTCV: para efeitos de colagem, uma cerâmica para pavimento ou revestimento é considerada porosa quando o grau de absorção de água é superior a 6% ($E > 6\%$).



Não utilizar este tipo de Cimento-cola com cerâmica não porosa / pedra natural **no interior**.




Não utilizar este tipo de Cimento-cola com qualquer tipo de cerâmica / pedra natural **no exterior**.

Os Cimentos-cola com Marcação CE que recorrem a DND (Desempenho Não Determinado) nos 2 ensaios referidos têm campos de utilização muito restritos, sendo frequentemente aplicados em situações que excedem os seus limites, comprometendo o resultado final.

É PRECISO MUDAR!!!

Procure na Declaração de Marcação CE / Embalagem / Ficha Técnica as seguintes designações:

NP EN 12004:2008			
C1	C2	D	R

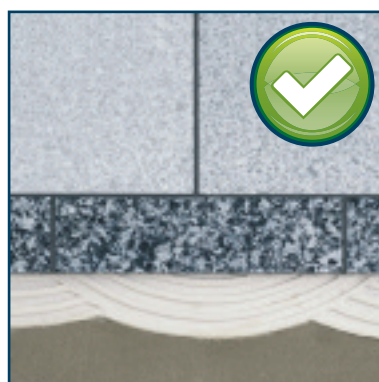

UTILIZAÇÕES:

- Interior / Exterior
- Cerâmica de vários tipos e formatos
- Pedra natural de vários tipos e formatos

Seleccione entre os adesivos das classes C1, C2, D e R para colar correctamente, com a garantia de um excelente resultado final.

Julho 2012

APFAC
Associação Portuguesa dos
Fabricantes de Argamassas e ETICS

Edifício Rosa – Praça das Indústrias, Piso 1, 1300-307 LISBOA
Tlf. 213 601 220 geral@apfac.pt <http://www.apfac.pt/>

MUDÁMOS!!!